

問 1

- ・ 適切な工具を選択し採点員に申し出て提示しなさい。
- ・ 提示の際に実際にハンマリングする必要はありません。(ハンマリングしないこと)

問 2

なし

問 3

なし

問1.


1. フードは開けないこと
2. 建付け寸法（基準値）は、以下の通り

部 位		基 準 値	
①	フェンダ×フード隙間	~	mm
②	フェンダ×ドア隙間（上側）	~	mm
③	フェンダ×ドア隙間（下側）		

問2.

注意：問2は測定を行わないこと


1. 右後（運転席後方）ドアに隣接する箇所（前ドア、ルーフ、リアフェンダなど）は正常な建付け状態とする
2. 隙間、段差は以下の寸法を示す

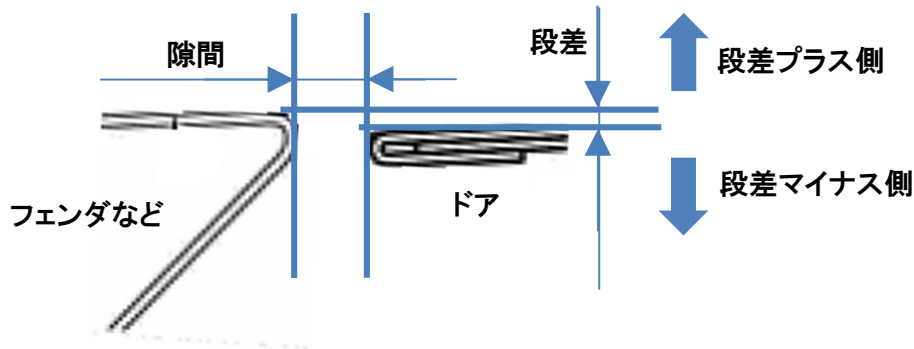

3. 取付部品を確認する際はドアを開閉してよい
4. ドアの調整位置と調整による効果は下図のとおり

① ドア・ヒンジのボデー側ボルトによる位置調整

ボデー側ボルトを緩めるとドア前端の前後・上下方向が調整できる

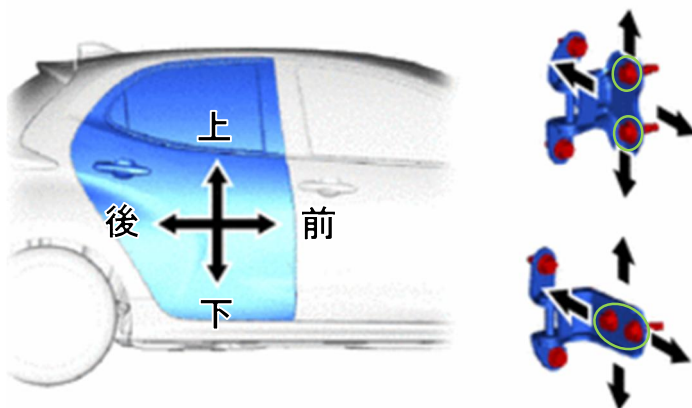


次頁あり

### 【問題3】 留意事項（2／2）

#### ② ドア・ヒンジのドア側ボルトによる位置調整

ドア側ボルトを緩めるとドア前端の左右・上下方向が調整できる

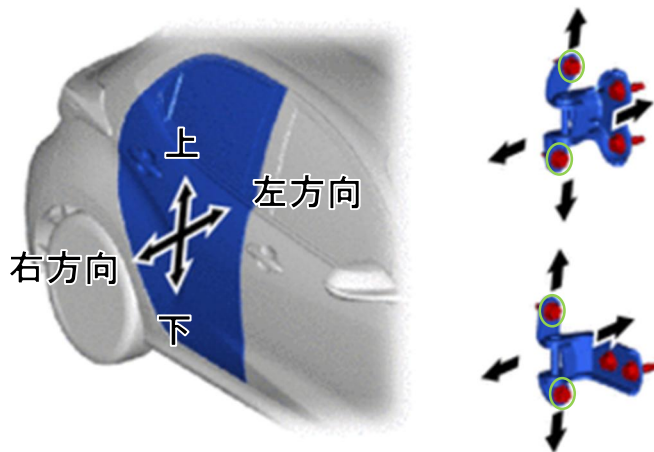

#### ③ ドア・ストライカ位置調整

ストライカ取付スクリュを緩めるとドア後端の左右・上下方向が調整できる

